


Operación:

1 señal de comando o alarma:
microswitch.

Rating: máx 3A@ 24VCD

TF 62- 401 - EP

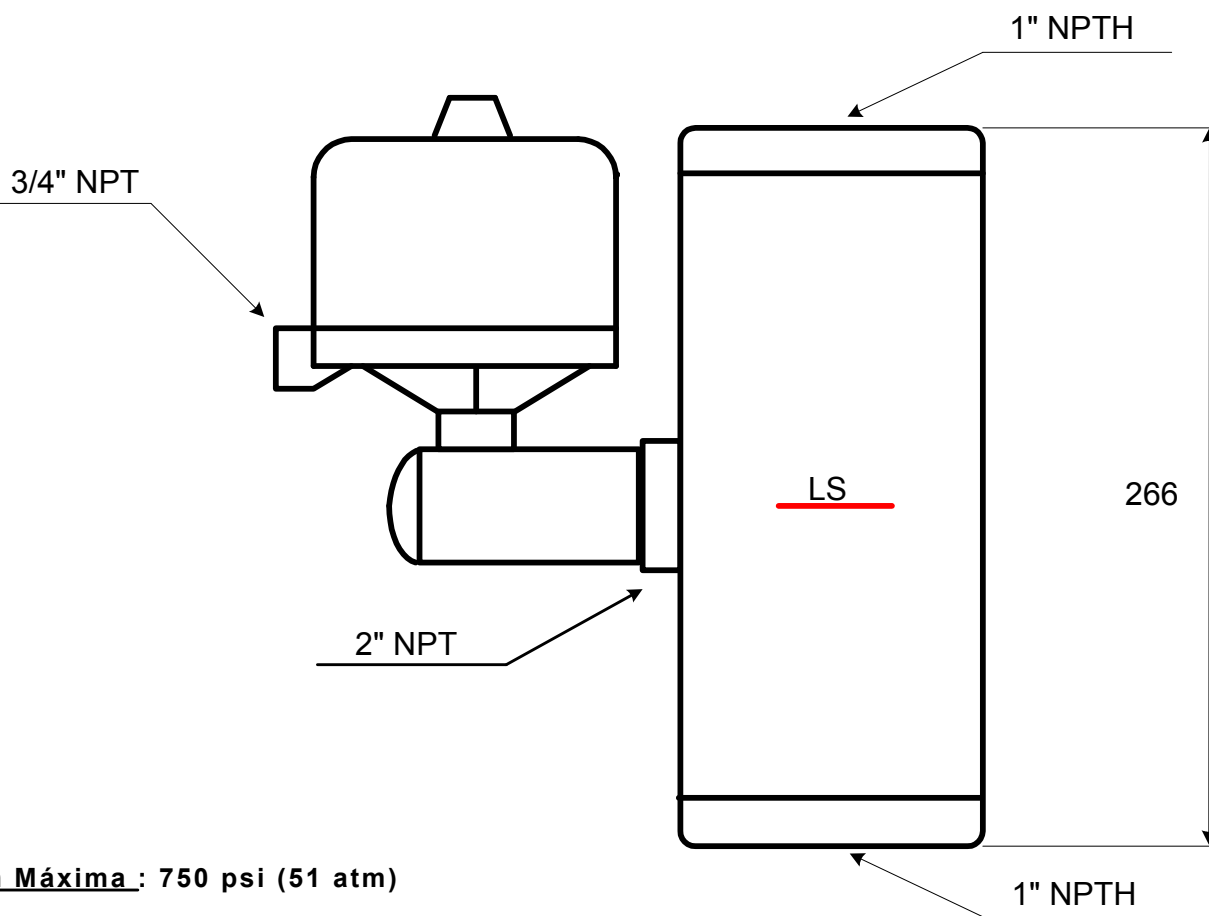

Presión Máxima: 750 psi (51 atm)

Temperatura Máxima: 80 °C

Densidad Mín: 0.68

Cabezal AP: Ex d IIB+H2 T6

Camara: AISI 316

Partes Húmedas: AISI 316

Rating Max: 3A @ 24 VCD

Conexion Aproceso: SUP-INF 1" NPT (puede ser
variada según requerimiento de cliente)

Medidas fuera de escala - no medir sobre plano